

1. Aplikace


SPORTEC® black sprint je elastická podkladová vrstva. Slouží jako odolná a spolehlivá vrstva pod běžecké dráhy, plochy pro rozcvičování, atletické stadióny, streetballová hřiště a jiné multifunkční venkovní plochy. SPORTEC® black sprint je cenově úsporné řešení s rychlou instalací. Pokládá se na pevný, zhutněný podklad. PU nátěr a povrchová vrstva vyrobená z PU a EPDM granulátu chrání SPORTEC® black sprint před poškozením např. hřebíky treter, UV zářením a extrémními povětrnostními podmínkami. Speciální zesílená vrstva zajišťuje po dlouhou dobu stálý tvar a stabilní podklad pro pohyb sportovců na běžecké dráze i na hřišti. SPORTEC® black sprint je odolný vůči hnilobě, netvrdne a nekřehne.

2. Materiál

Směs černých granulí z recyklované pryže, PU elastomer.

3. Vzhled

Barva: černá

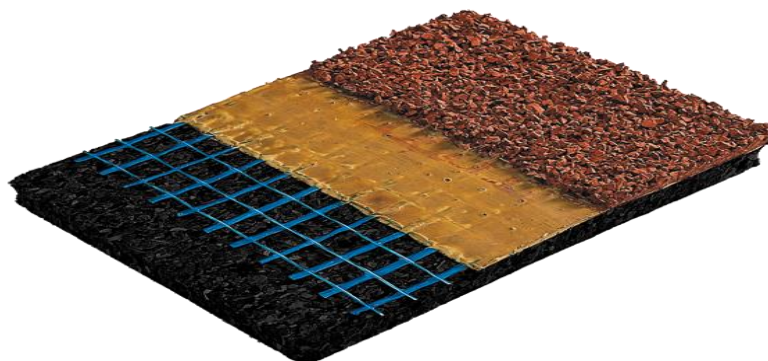

Povrch: granulová struktura

4. Rozměry/Tolerance

Šířka: 1 250 mm ($\pm 1,5 \%$)
Tloušťka: 10 mm ($\pm 0,3$ mm)*
Objemová hmotnost: cca 650 kg/m³
Délka role ($\pm 1,5 \%$): 35 m (pro 10 mm)*
Plošná hmotnost: cca 6,5 kg/m² (at 10 mm)
(* jiné rozměry na objednávku)

**Spodní elastická vrstva pro
venkovní použití**

5. Testy

Pevnost v tahu:	cca 0,2 N/mm ²	(EN ISO 1798)
Prodloužení při přetržení:	cca 40 %	(EN ISO 1798)
Voděpropustnost:	4 500 cm/h	(EN 12616)

DIN V 18035-6: Dle DIN V 18035-6 parametry jsou splněny v systému.
Pro splnění požadavků jsou rozhodující vlastnosti EPDM / PU nátěru.
Redukce síly a odolnost vůči hřebíkům odpovídá testování v systému.

IAAF certifikát: Certifikován kompletní systém.