

Elastická podlahová krytina pro venkovní použití

1. Aplikace

SPORTEC® UNI sandwich outdoor je kombinace spodní elastické vrstvy SPORTEC® standard vrchní podlahové vrstvy SPORTEC® UNI outdoor. Tato kombinace nabízí maximální ochranu a bezpečnost, prevenci před poraněním kloubů a úrazy. Výborné řešení pro venkovní sportovní povrchy, pro basketbal, volejbal a multifunkční hřiště.


2. Materiál

Horní vrstva: hrubý barevný granulát EPDM, PU elastomer Fine-grain
Spodní vrstva: granule recyklované pryže, PU elastomer

3. Vzhled

Horní vrstva:
Barvy:

SPORTEC® UNI outdoor (hrubší granulát)

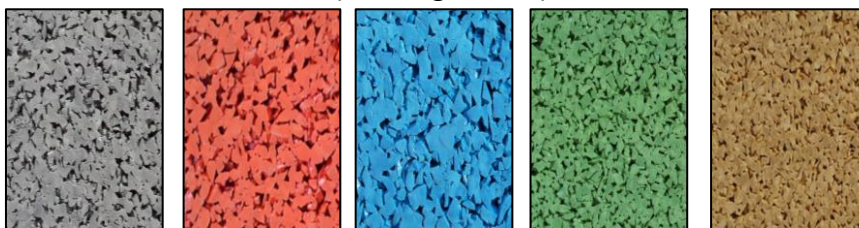

tmavě šedá, červená, modrá, zelená nebo béžová
(další barvy na objednávku)

Drobné barevné rozdíly závisí na materiálu

Spodní elastická vrstva: **SPORTEC® standard**

Poznámka: Každá vrstva se dodává zvlášť. Lepí se až na místě.

4. Rozměry/Tolerance

Šířka horní vrstvy: 1 250 mm ($\pm 1,5$ %)
Tloušťka horní vrstvy: 4 mm ($\pm 0,3$ mm)*
Délka role ($\pm 1,5$ %): 30 m (pro 4 mm)*
Plošná hmotnost: cca 4,4 kg/m² (pro 4 mm)
(* jiné rozměry na objednávku)



10

1658-CPD-1226

Gummiwerk
KRAIBURG RELASTEK GmbH
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel / Germany

EN 14041:2004



EN 1817

SPORTEC® UNI outdoor

Elastická podlahová krytina pro venkovní použití

Šířka spodní vrstvy:	1 500 mm (± 1,5 %)
Tloušťka spodní vrstvy:	4 mm (± 0,3 mm)*
Délka role (± 1,5 %):	30 m (pro 4 mm)*
Plošná hmotnost:	cca 3,1 kg/m ² (pro 4 mm)
	(* jiné rozměry na objednávku)

5. Testy

Třída hořlavosti:	C _{fl} -s1 (B1)	(DIN EN 13501-1)
	(třída hořlavosti SPORTEC UNI outdoor)	
Pevnost v tahu:	cca 0,7 N/mm ² *	(EN 12230)
Prodloužení při přetržení:	cca 59 %*	(EN 12230)
Tvrdost:	60 ± 5 Shore A	(DIN 53505)
Teplotní rozmezí:	-30°C do 80°C	(interní testy)
Odolnost proti opotřebení:	2,9 g*	(ISO 5470-1)
Koeficient tření:	0,80 μ (DS)	(EN 13893)
Tření (mokro/sucho):	101 / 56*	(EN 13036-4)
Svislá deformace:	0,6 mm*	(EN 14809)
Redukce síly:	20 %*	(EN 14808)
Odráž míče:	100 %*	(EN 14877)
ITF rychlostní třída:	pomalá(1)	(dle ITF CS 01/02)
Stálobarevnost:	4*	(ISO 105-A02)
Propustnost vody:	nepropustný	(EN 14877)

(* Testováno na UNI sandwich outdoor tloušťky 8 mm, 4 mm + 4 mm)

(* dle EN 14877)

