

## Elastická podlahová krytina pro venkovní použití

### 1. Aplikace


**SPORTEC® UNI outdoor** je odolná podlaha pro široké použití. Materiál má vysokou pružnost a vynikající odolnost vůči mechanickému poškození, proto představuje ideální povrch pro venkovní sportovní areály a multifunkční hřiště. Pro sportovní povrchy se může SPORTEC® UNI outdoor instalovat samostatně nebo na spodní elastickou vrstvu SPORTEC® standard. Kombinace SPORTEC® UNI outdoor a SPORTEC® standard se prodává pod označením SPORTEC® UNI sandwich outdoor.

### 2. Materiál

Hrubší granulát barevných EPDM granulí, PU elastomer

### 3. Vzhled

Barvy:

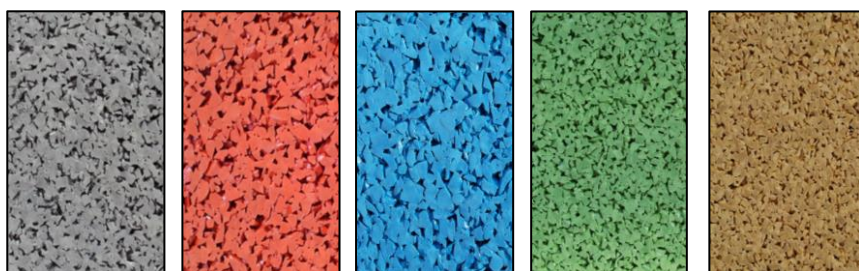

tmavě šedá, červená, modrá, zelená, béžová  
(další barvy na objednávku)

Povrch:

Drobné barevné rozdíly závisí na materiálu  
Hrubší granulovaná struktura, 100% podíl EPDM  
barevných granulí

### 4. Rozměry/Tolerance

Šířka: 1 250 mm ( $\pm 1,5 \%$ )  
 Tloušťka: 4 mm ( $\pm 0,3$  mm)\*  
 Objemová hmotnost: cca 1 095 kg/m<sup>3</sup>  
 Délka role ( $\pm 1,5 \%$ ): 30 m (pro 4 mm)\*  
 Plošná hmotnost: cca 4,4 kg/m<sup>2</sup> (pro 4 mm)  
 (\* jiné rozměry na objednávku)

### 5. Testy

Třída hořlavosti: C<sub>fl</sub>-s1 (B1)

(DIN EN 13501-1)



## Elastická podlahová krytina pro venkovní použití

Pevnost v tahu:	cca 0,6 N/mm <sup>2</sup>	(EN ISO 1798) (EN ISO 1798) (DIN 53505)
Prodloužení při přetržení:	cca 60 %	(interní zkoušky)
Tvrдость:	60 ± 5 Shore A	(EN 13893)
Teplotní rozmezí:	-30°C až 80°C	
Koeficient tření:	0,75 μ (DS)	
Deformace v tlaku:	cca 15 %	(DIN 53517)
Stálobarevnost:	4	(DIN EN 105-B02:2002)
ITF rychlostní třída:	pomalá (1)	(dle ITF CS 01/02)
Odraz míče:	100 %	(EN 14877)

CE

10

1658-CPD-1226

Gummiwerk  
KRAIBURG RELASTEC GmbH  
Fuchsberger Straße 4  
29410 Salzwedel / Germany

EN 14041:2004



EN 1817

SPORTEC® UNI outdoor